National

ナショナル加湿機用純水器 取扱説明書

専用タイプ

品番 FE-030KD

このたびはナショナル加湿機用純水器をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保管し、わからないとき再読してください。

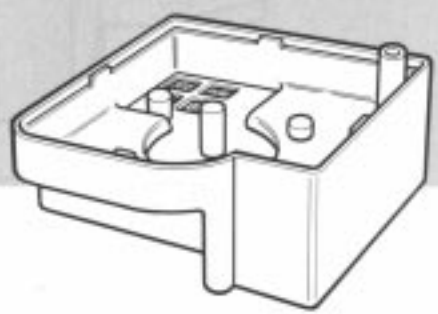

もくじ

- 各部のなまえとはたらき……2
- 使いかた……3～4
- お手入れ……4
- 使用上のご注意……5
- 仕様……裏表紙
- 別売品……裏表紙

各部のなまえとはたらき

純水器は、水道水に含まれる諸成分（マグネシウム、カルシウム等）をイオン交換作用で除去することにより、これらの成分が加湿機の使用中室内に散布され、白い粉となって家具やテレビなどに付着するのを防ぎます。

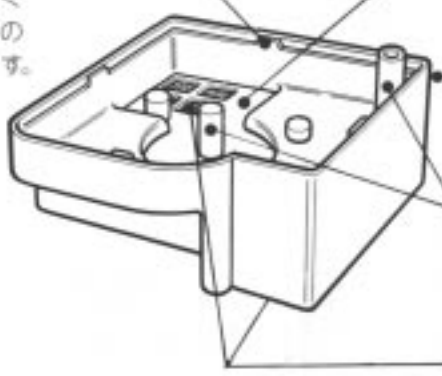

高さ目印
- ふたを正しく入れるための高さ目印です。

ふ　た

容　器

とっ手
- ふたと容器をはずすときのとっ手です。

フィルタ
- 裏側にもあります。

付属品

イオン交換樹脂
- 水中のマグネシウム、カルシウム等をイオン交換作用により除去します。

使いかた

① イオン交換樹脂を入れる

1 ふたをはずす。

- とっ手を交互に上方へひっぱる。

2 イオン交換樹脂を入れる。

3 容器の深い部分へ平均にならす。

- 3cmぐらい水を入れた洗面器等の中で容器にイオン交換樹脂を入れてください。
- 容器の浅い部分にイオン交換樹脂が入らないようにしてください。

4 ふたをする。

- ふたの高さ目印を容器と同じ高さまで入れてください。

② 加湿機本体にセットする

- 加湿機のタンクとタンクサポータをとり出し、本体にセットする。
- 純水器の上にタンクをのせて使用します。

ご注意

- 純水器ご使用の際はタンクサポータをはずしてお使いください。
- タンクサポータはなくさないよう大切に保管してください。

③ イオン交換樹脂取換時期の目安

- 下表を参考にしてイオン交換樹脂(別売品)の取換をしてください。

タンク容器	使用回数
2.1ℓの場合	約47回
3.7ℓの場合	約27回

- 使用する水道水(飲料水)の水質によっても取換時期が変ります。
- ご使用中に、白い粉発生のきざしがあった場合も取換時期の目安となります。

お手入れ(週1～2回程度)

- ふたをしたまま外部を水洗いしながら柔らかい布で水アカやゴミをとる。
- 特にフィルタも柔らかい布で水洗いしてください。(水中の小さなホコリ、ゴミでフィルタに目づまりを生じて水が十分流れないことがあるため。)
- フイルタの目づまりがひどい場合は、木綿針等でフイルタ数箇所に穴をあけてください。
- フィルタを破らないように注意してください。

おしまいになるときは

- お手入れをした後、ふたをしたままよく水をきりポリ袋に入れて加湿機本体と別に保管する。

使用上のご注意

飲料用には使わない。

- 浄水器ではありませんので、飲料用、調理用等に使わないでください。

乾燥させない。

- イオン交換樹脂は乾燥すると、イオン交換能力が著しく低下します。
- 使わないときはポリ袋に入れて保管してください。

イオン交換樹脂は消もう品です。

- 白粉防止の効果がなくなってきたら寿命です。新しいイオン交換樹脂（別売品）と交換してください。
- 効果のなくなったイオン交換樹脂は容器からとり出し、ポリ袋に入れてプラスチックゴミと同様にすててください。

イオン交換樹脂は食べられません。

- 小さいお子さまが食べないように保管には十分注意してください。

仕　様

イオン交換処理能力	約100ℓ
イオン交換樹脂量	0.38ℓ
製品寸法	(高さ)60mm×(幅)140mm×(奥行)114mm
製品重量	0.4kg(イオン交換樹脂含む)

別売品

●取換用　イオン交換樹脂　FE-KB100

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年　月　日	品番	FE-030KD
販売店名		電話(　)　－	
お近くのご相談窓口		電話(　)　－	

松下電器産業株式会社
松下精工株式会社　健康家電事業部
〒536 大阪市城東区今福西6丁目2番61号

030KD8970C